




Un VLAN spécial utilisé
dans les réseaux pour
isoler automatiquement
les machines non
conformes aux règles de
sécurité ou d'accès.









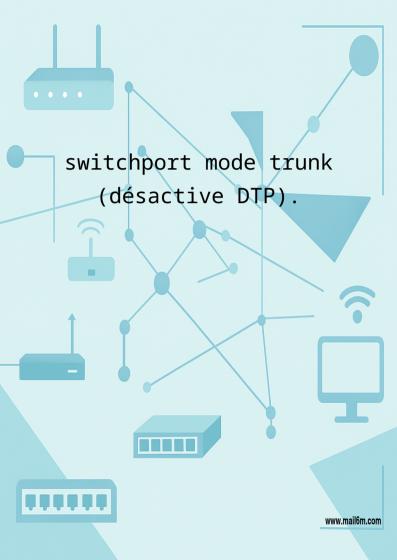













802.1Q insère un tag de 4 octets dans l'entête Ethernet, alors que ISL encapsule la trame entière avec un nouvel en-tête.

